

HGS系列

多级真空发生器



VT HVT

HGS

BM/BX JBM/JBX

VBM/VBX RVBM/RVBX

HZK2

RV/RVE/RVZ

RLIOO RL300/600

ZH

ZH

LT

VZQ

型号规格

产品特点

*体积小巧,结构简单,安装便捷。

*可直接连接吸盘,规格多样,自由组合,灵活多变。

*多种真空管供客户选择,方便应用不同的场合。

1

HGS

2

*产品内置消音器。

4

(5)

4

6

①产品系列	

3

7

②规格

VK05 - -87kPa

VK07 – –87kPa

VI01 - -92kPa VI02 - -84kPa

VT18 - -94kPa

VT19 - -90kPa VT20 - -85kPa

③喷管规格

(5)

/

2-二级喷管

3-三级喷管

④安装规格

M6 - M6×28螺杆 M8 -M8×33螺杆 M10-M10×33螺杆

M12-M12×38螺杆

⑤ 安装支架	⑥止回阀	⑦控制装置	8供气接头
空白 - 无安装支架	空白 – 无止回阀	空白 -无阀	空白 – 直通
B - 有安装支架	A – 有止回阀	RE -RE供气阀	L – 弯头

备注:VK系列是单极喷管,安装规格为M6

VI 系列可选二极、三极喷管,安装规格为M8/M10 VT系列可选二极、三极喷管,安装规格为M12




HGS系列 _{多级真空发生器}

性能参数

型号	供气压力(bar)	最大真空度 (-kPa)	最大真空流量 (NL/min)	耗气量 (NL/min)
HGS-VK05	4.5~5.5	87	6~8	11.5~15
HGS-VK07	4.5~5.5	87	16~19	21~28
HGS-VI0102	4.5	92	56	36
HGS -VI0103	4.5	92	84	36
HGS-VI0202	6	84	54	30
HGS-VI0203	6	84	76	30
HGS-VT1802	4.5	94	190	132
HGS-VT1902	3.5	90	210	123
HGS-VT2002	6	85	200	105
HGS-VT1803	4.5	94	360	132
HGS-VT1903	3.5	90	336	105
HGS-VT2003	6	85	355	

规格尺寸(mm)

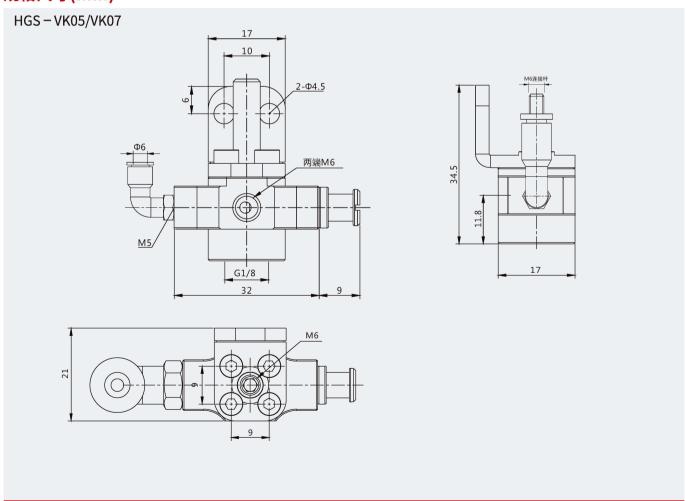






HGS系列 ^{多级真空发生器}


规格尺寸(mm)


HGS-VI01/VI02-2/-3



















HGS-VT18/VT19/VT20-2/-3














VT

HGX HGS

VI BM/BX

JBM/JBX

VBM/VBX RVBM/RVBX

VK

HZK2

RLioo

RL300/600 ZL/1/3/6

ZH

ZU VY

ACPF LT

VZQ